

## GS 83 M TECH LINE 400V / 3~ / 50HZ. 230V / 3~ / 60Hz

### LAVE-VAISSELLE À CAPOT

#### CARACTÉRISTIQUES

- 100% COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- PROGRAMME DE LAVAGE DE 1-2 MINUTES.
- SYSTÈME DE LAVAGE BRAS FIXES. BRAS DE LAVAGE FIXES EN POLYPROPYLENE HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE ET CHIMIQUE.
- TRIPLE FILTRE : EXTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE ET INTÉRIEUR EN POLYPROPYLENE.
- ÉCRANS DIGITAUX PERMETTANT DE VISUALISER LES TEMPÉRATURES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE.
- GRANDE CAPACITÉ DE CUVE SANS NÉCESSITÉ DE CHANGER L'EAU PENDANT LE SERVICE.
- CONSTRUCTION ENTièrement EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



|         | <br>DIMENSIONS PANIER<br>mm. | <br>CYCLE<br>min | <br>PRODUCTION<br>VERRE/HEURE<br>uds. | <br>PRODUCTION<br>ASSIETTE/HEURE<br>uds. | <br>PASSAGE UTILE<br>mm. | <br>CAPACITÉ CUVE LAVAGE<br>L. | <br>CAPACITÉ CHAUDIÈRE<br>L. | <br>MESURES<br>mm | <br>MESURES<br>SANS ANSE / OUVERTE<br>mm | <br>POIDS<br>Kg. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS 83 M | 500 x 500                                                                                                       | 1-2                                                                                                 | -                                                                                                                        | 540 - 960                                                                                                                   | 440                                                                                                         | 58                                                                                                                | 8                                                                                                                 | <div> <div>1480</div> <div>755</div> <div>850</div> </div>                                             | <div> <div>1984</div> <div>665</div> <div>780</div> </div>                                                                    | 112                                                                                                   |

#### OPTIONS

##### INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE  
DE PRODUIT DE RINÇAGE

##### NON INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE  
DE DÉTERGENT

**PTCR**

SYSTÈME DE RINÇAGE À  
TEMPÉRATURE ET PRESSION  
CONSTANTES

**EPS**

SYSTÈME DE  
RÉCUPÉRATION  
D'ÉNERGIE

**TW**

VERSION À DOUBLE  
HOTTE

**AB**

AIR BREAK  
(NÉCESSITE UN PTCR  
INSTALLÉ)




POMPE DE VIDANGE

#### ACCESSOIRES

##### INCLUS



PANIER À ASSIETTES  
CIMP000193



PANIER UNIVERSEL  
CIMP000194




PANIER À COUVERTS  
CINAC003491

##### NON INCLUS



PANIER À COUVERTS  
CIMP000201

SCHÉMA TECHNIQUE

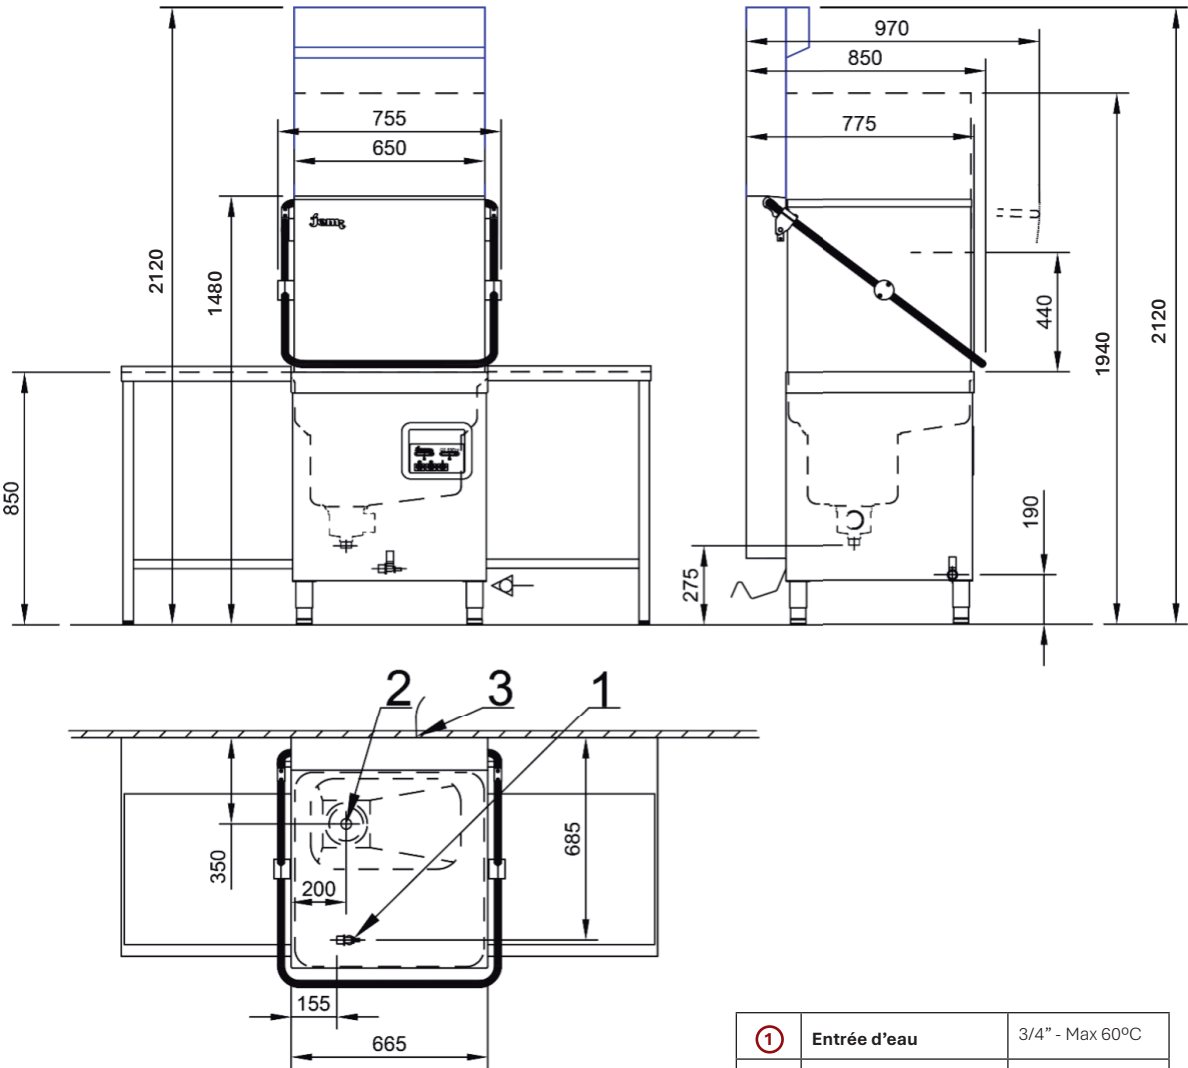

FONCTIONNEMENT

|         | <br>CONSOMMATION D'EAU<br>PER CYCLE | <br>PRESSION ALIMENTATION<br>D'EAU | <br>PUISSANCE MOTEUR DE<br>LAVAGE | <br>PUISSANCE RÉSISTANCE<br>CUVE | <br>PUISSANCE RÉSISTANCE<br>CHAUDIERE | <br>PUISSANCE TOTAL | <br>SECTION DE CÂBLE | <br>FUSIBLE | <br>MESURES AVEC<br>EMBALLAGE | <br>POIDS AVEC EMBALLAGE |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | L.                                                                                                                     | bar / kPa.                                                                                                            | kW.                                                                                                                  | kW. / Ph.                                                                                                           | kW. / Ph.                                                                                                                | kW.                                                                                                    | mm.                                                                                                       | A                                                                                                | mm                                                                                                                 | Kg.                                                                                                           |
| GS 83 M | 2,4 / 2,6                                                                                                              | 2-4 / 200 - 400                                                                                                       | 1,5                                                                                                                  | 6 / 3~                                                                                                              | 6 / 3~<br>Opc. 9 / 3~                                                                                                    | 7,5<br>Opc. 10,5                                                                                       | 1,5m.<br>5x4mm². 400V. 3~<br>4x6mm². 230V 3~                                                              | 11,66                                                                                            | 820<br>1620<br>860                                                                                                 | ±124                                                                                                          |